

IDEAL 2265

Pohodlný skartovací stroj se skříňkou a EASY touch pro intuitivní ovládání

max.

13

listů

← 22 cm →

ŘEZ: 4 mm proužek

Kapacita, počet listů*: 11-13 | 9-11

ŘEZ: 3 x 25 mm křížový

Kapacita, počet listů*: 6-7 | 5-6

ŘEZ: 2 x 15 mm křížový

Kapacita, počet listů*: 4-5 | 3-4




* Papír DIN A4, 70 g/m² | Papír 80 g/m²

Technická specifikace

Velikost koše 20 l

Připojení 230 V / 50 Hz

Příkon 150 W



Rozměry 516 x 345 x 213 mm (V x Š x H)

Hmotnost 10,5 kg / 11,5 kg (Cross Cut)

GS certifikát-č. DP 10031

Charakteristika stroje

Snadno ovladatelný skartovací stroj ke stolu šetrný k životnímu prostředí uživatele. EASY-Touch multifunkční vypínač pro pohotovostní režim / zastavení (vypnuto) / zpětný chod s integrovanými LED diodami. Automatické spuštění a zastavení řízené fotobuňkou. Automatický zpětný chod a zastavení. ZERO ENERGY v pohotovostním režimu: kompletní, automatické odpojení od napájení po 30 minutách. Transparentní bezpečnostní klapka v plnicím otvoru, jako další bezpečnostní prvek. Plná pracovní šířka DIN A4 (220 mm). Tichý 150 W motor. Dvojitá ochrana motoru před přehřátím. Kvalitní řezné hřídele odolné kancelářským sponkám ze speciální tvrzené oceli s doživotní zárukou. Vysoce kvalitní spodní skříň. Odnímatelný odpadový koš z nárazuvzdorného plastu s velkým oknem ukazujícím úroveň plnění. 20 litrový odpadový prostor. K dodání v přímém nebo křížovém řezu. Magnetický spínač pro automatické zastavení, pokud je skartovací hlava odstraněna z koše (2265 CC).

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 2265

Vlastnosti




ŘEZNÉ VÁLCE Z KALENÉ OCELI

Speciálně kalené nože odolávající i kancelářským sponkám. Doživotní záruka na řezné hřídele při správném používání.



BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA

Bezpečnostní transparentní lišta v otvoru je dalším bezpečnostním prvkem, který udržuje prsty, kravaty nebo jiné předměty od řezných hřídelí.

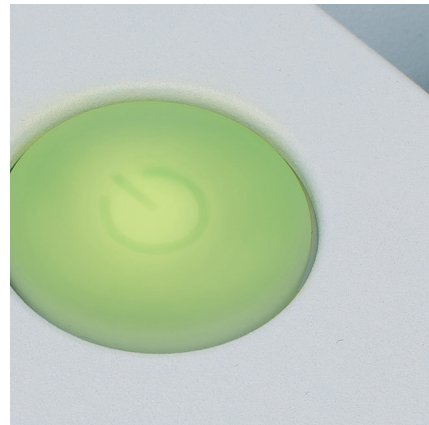

EASY-TOUCH MULTIFUNKČNÍ OVLADAČ

Snadné ovládání je garantováno díky EASY-Touch multifunkčnímu ovladači pro stand-by / zastavení (vypnutí) / zpětný chod a se světelnou signalizací pro zobrazení operačního stavu skartovacího stroje.



ODPADOVÝ PROSTOR

Kontrolním okno jako indikátor hladiny plnění a automatické vypnutím pomocí magnetického spínače při vyjmutí odpadového kontejneru (příčný řez).



IDEAL